

MADE IN ITALY



LOGIC

PLATAFORMA SALVAESCALERAS PARA ESCALERAS RECTAS



El funcionamiento con **baterías recargables** permite utilizar la plataforma Logic incluso en caso de falta de corriente, y el **plegado automático de la peana y de los brazos de protección** siempre incluido, permite un uso plenamente autónomo y sencillo. Logic se ha diseñado especialmente para ser instalado **a la intemperie**, y gracias al sistema modular de las guías, está **disponible para entrega en pocos días**.



Logic garantiza una **ocupación mínima** incluso en posición de plegado.




**BOTONERAS PORTÁTILES**  
para llamar la plataforma y enviarla a la posición de descanso.



**ASIENTO PLEGABLE**  
para permitir el uso por personas sentadas.




**MANDO ADICIONAL**  
con cable espiralado para ayudante.

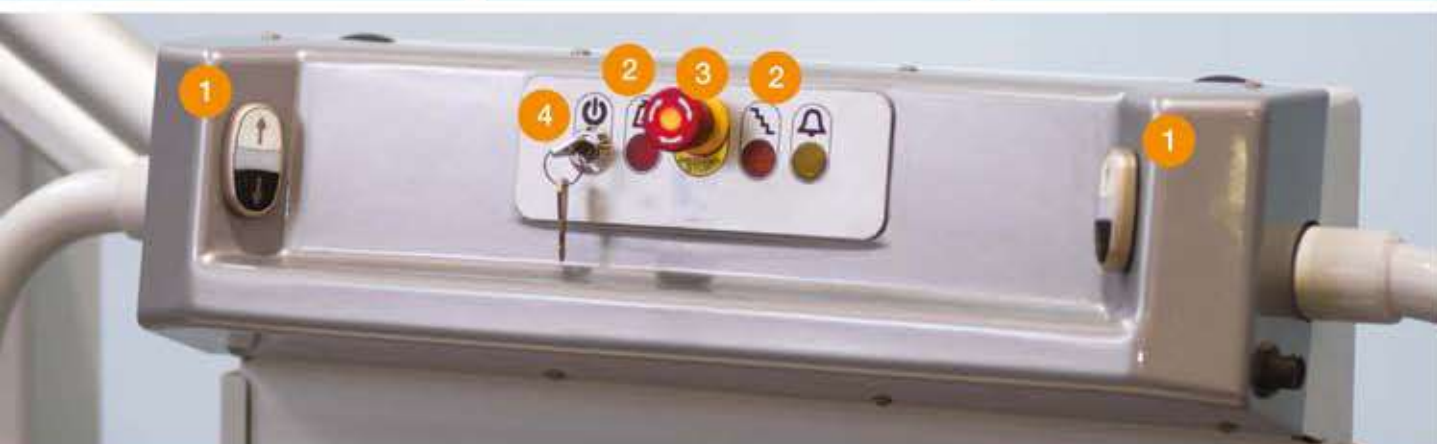


- Los **botones** de subida y bajada **colocados en ambos lados** de la plataforma garantizan un uso sencillo.
- La **luz de sobrecarga** y el indicador acústico y luminoso de desplazamiento garantizan el cumplimiento de la normativa vigente y la máxima seguridad de utilizzo, tanto en lugar público como privado.
- El botón de emergencia garantiza la **parada inmediata** de la plataforma; si está activado, emite una luz y un sonido continuos, lo que permite de detectar eventuales presiones fortuitas.
- La **llave a bordo** puede evitar el uso de la plataforma para personas no autorizadas.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOGIC


Plataforma totalmente abierta  
(embarque/desembarque  
en la planta baja)

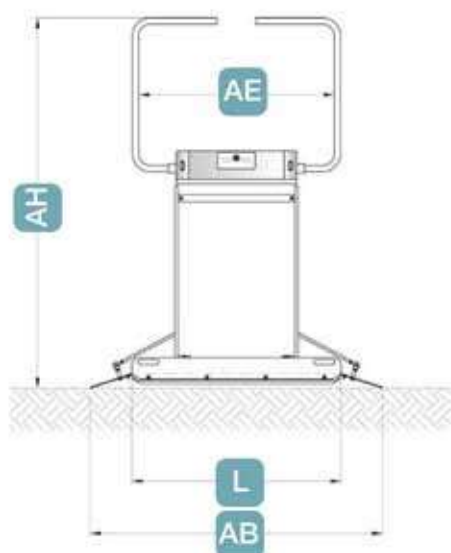

Plataforma abierta  
con fijación con postes

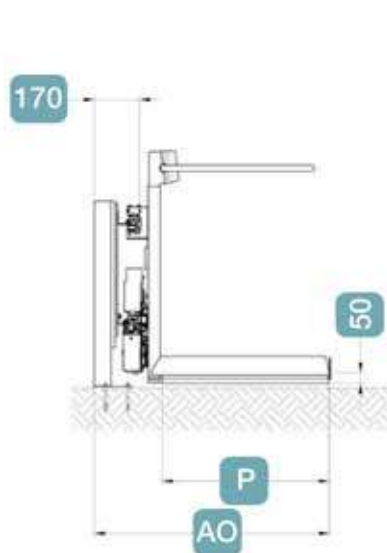

Plataforma plegada  
con fijación a pared

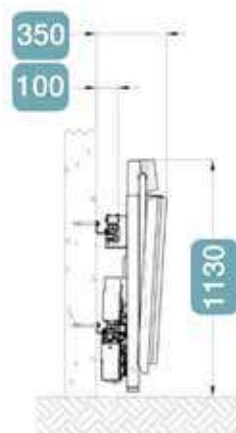

Dimensiones plataforma (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB Ancho total plataforma	1165	1165	1165	1265	1400	1650
AE Ancho útil entre brazos	745	745	745	825	975	1225
AH Altura plataforma abierta	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO Plataforma abierta (fijación a pared)	850	900	950	950	1050	1050
AO Plataforma abierta (fijación con postes)	920	970	1020	1020	1120	1120

## Datos técnicos

Capacidad máxima	250 Kg
Inclinación	10°-45°
Velocidad	0,10 m/s
Tensión	24 V DC
Potencia máxima a bordo máquina	0,54 kW
Tensión nominal	115-240V AC
Sistema de soft-start y soft-stop	de serie

## Acabado

Plataforma (*)	Standard RAL 7035
Guías	Alluminio plata
(*) Otro color RAL disponible bajo pedido	

Todas las medidas, indicadas en milímetros, y en general todas las informaciones de este documento tienen carácter indicativo. Extrema se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin aviso previo las informaciones indicadas en este documento.

